MovingLine

Para superar pequeños desniveles y permitir el acceso a cajeros automáticos y máquinas expendedoras sin entrar o interferir con el espacio circundante.

BancoLift

El Micro Elevador

BancoLift

Practicidad y conveniencia en una única solución

Ideal para situaciones donde el problema de la accesibilidad es fuertemente condicionado por el espacio circundante, donde el espacio es limitado o que debe ser utilizable para otros fines.

El Micro Elevador BancoLift permite superar pequeños desniveles y da también una solución práctica y cómoda al problema de la accesibilidad delante de los cajeros automáticos y máquinas expendedoras.

Seguridad y fiabilidad sin estorbos y sin intervenciones estructurales. La plataforma plegable en reposo, no quita espacio y no interfiere gracias a las dimensiones totales drásticamente reducidas, también ofrece protección para el equipo elevador y los sistemas de control. El funcionamiento de batería no requiere conexiones eléctricas permanentes, sólo una toma de corriente normal.

Los movimientos son motorizados y pueden ser activados desde la cónsola de mando de abordo o con el mando a distancia por infrarrojos.

La plataforma está acabada con los bordes inclinados, reversibles para facilitar el acceso y mejorar la conexión con el piso.

CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS CE

- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- Directiva C.E.M. 2004/108/CE

Datos Técnicos	MOD BL110
Carga ùtil	230 Kg
Velocidad	1,5 m/min
Dimensiones útiles plataforma	950 x 750 mm
Estorbo en posición de reposo	184 mm
Consumo	10W

Las características del ambiente y del lugar de la instalación son vinculantes para la factibilidad y para el tipo de máquina

Borde fijo inclinado para la conexión a la planta inferior



Borde fijo inclinado reversible para la conexión a la planta superior

Información útil

Equipo básico BancoLift mod. BL110

- Plataforma acabada con bordes de acceso fijos inclinados en 3 lados
- Bordes reversibles en los lados de la plataforma, permiten facilitar la conexión al piso, cuando se necesita un correcto empalme al rellano de desembarque
- Doble brazo a cada lado del cuerpo
- Fondo sensible con función de seguridad en anticolisión/antiatrapamiento
- Mando de tipo a presión continua: pulsantes de Subida/Bajada y Emergencia en cuerpo de abordo; mandos de Abertura/Subida y Bajada/ Cierre accionando desde el mando inalámbrico
- Cierre manual de plataforma por emergencia
- Interruptor de llave Encendido/Apagado
- Cargabatería alimentado con cable de 2m y enchufe bipolar (10A) Baterías (autonomía de 5 recorridos consecutivos- consumo 10W - tiempo de recarga 4 horas)
- Predisposición para fijar a suelo con tacos incluidos
- Condiciones ambientales de servicio: en interiores o al aire libre sólo si está cubierto y no está sujeto a la exposición directa a la intemperie

Opciones BancoLift

- Mando a distancia por infrarrojos complementario
- Mando de pared o en columna
- Cable de conexión para mandos (3 m) para conectar cualquier mando o interruptor
- Mando extensible
- Dispositivo de habilitación mediante tarjeta
- Kit de baterías suplementario (autonomía 30 minutos)
- Kit de brazo articulado, plegable
- Kit puerta de piso h 1100mm
- Kit Roll: carro manual de movimiento, con una base de brazos telescópicos, timón desmontable, y rampa inclinada de acceso móvil
- Base complementaria de fijación en el suelo para empotrar
- Chapa complementaria para fijación de pared
- Funda de protección
- Dispositivo de protección contra inundaciones mediante dispositivo de levantamiento sobre el nivel del suelo.

MEDIDAS DE LA VERSIÓN FIJA

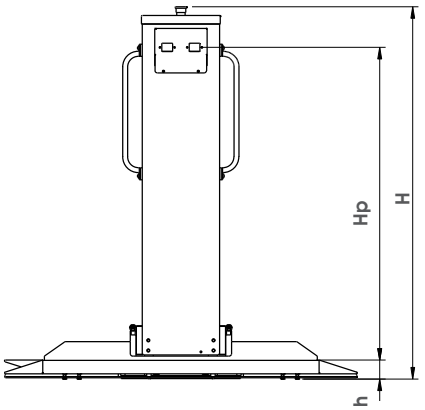

H	1280 min
Hp	1076
h	65 min

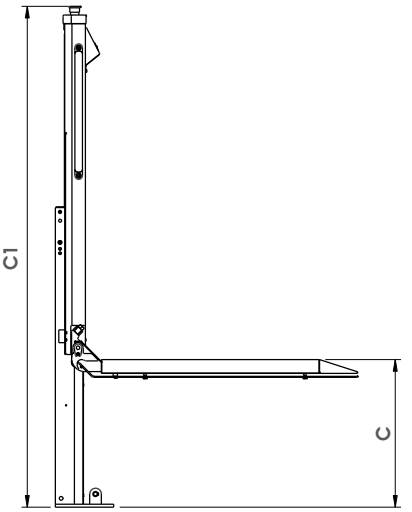

C	800 max
C1	C + 1215 max

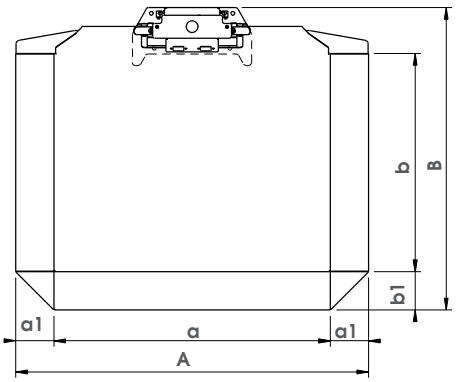

A	1214
B	1040

a	950
b	750

a1	132
b1	132

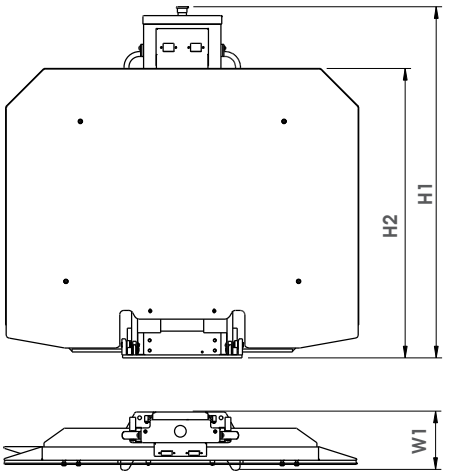

H1	1207
W1	200

H2	995

medidas en mm

FIJACIÓN EN PAVIMENTO

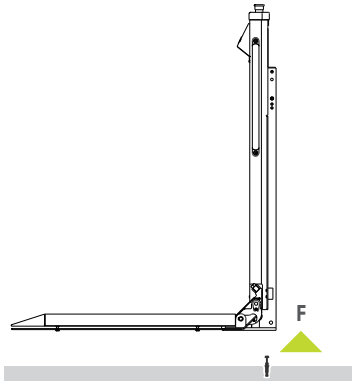



Carga en los anclajes
P = 240kg cada

Aconsejado: anclajes con taco fischer tipo slm8

FIJACIÓN A PARED

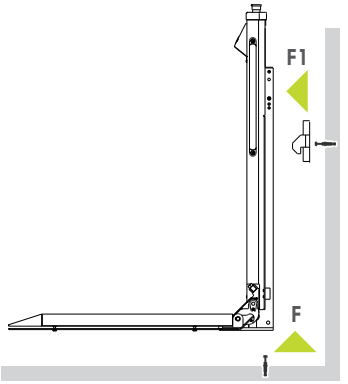



Carga en los anclajes
P1 = 380kg cada



Carga en los anclajes
P = 100kg cada

MEDIDAS DE LA VERSIÓN ROLL

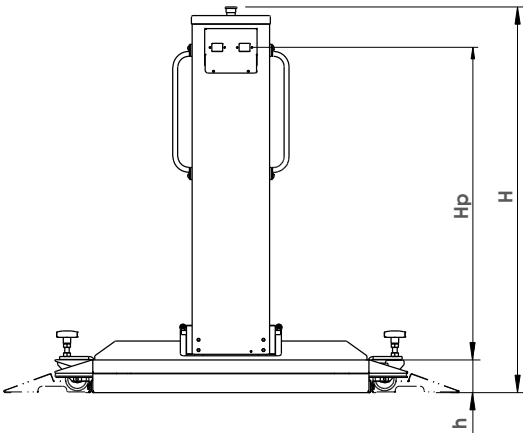

H	1329 min
Hp	1123
h	112 min

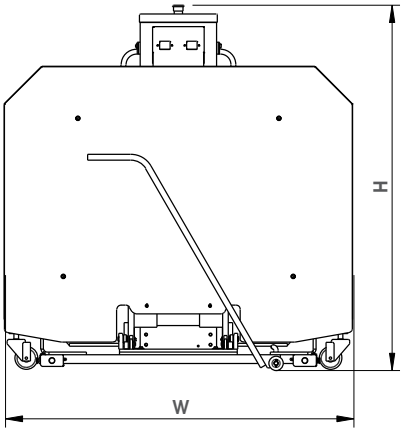

H	1272
W	1214

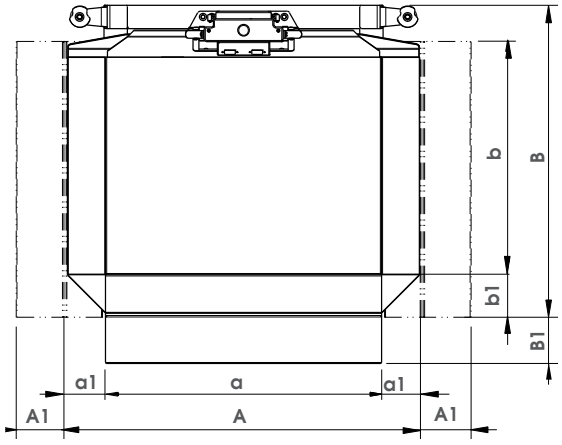

A	1406
B	1075

a	950
b	750

a1	132
b1	132

A1	160
B1	160

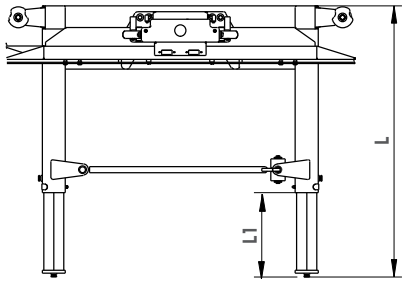

L	680 min 943 max
L1	260

MANIPULACIÓN

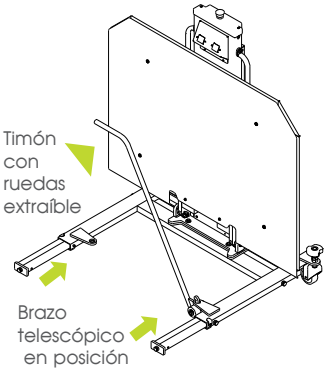



Ruedas abajo y plataforma en posición de reposo

CONDICIONES DE SERVICIO

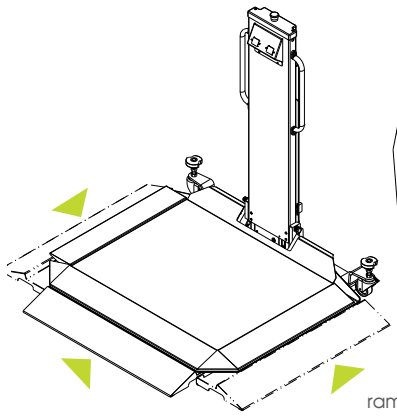



Ruedas levantadas con base en posición de apoyo

Posible posición de la rampa desmontable para acceder a la plataforma

Ficha de medidas 1 > Alimentación y mandos

CARGABATERÍAS

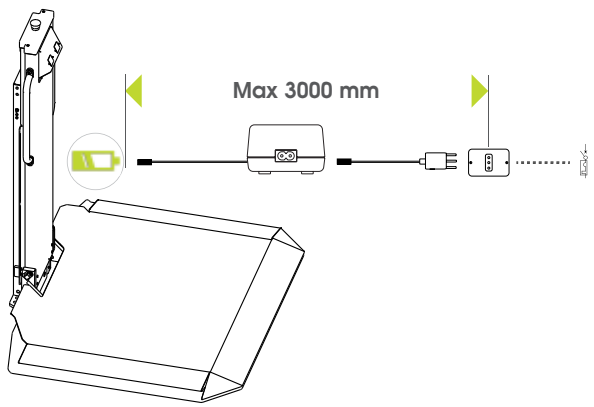

Punto de recarga a bordo

Interruptor magnetotérmico
10A (30mA) Curva C
INPUT 115/230V

BATERÍA AUXILIAR EXTERNA

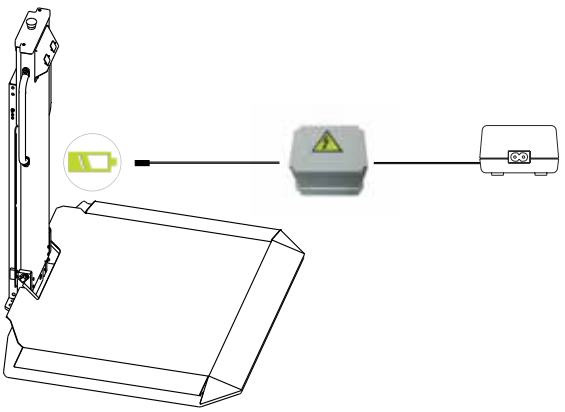

Batería auxiliar externa
Conexión Batería - Conector de recarga abordo
Autonomía 30 min
El cargador de baterías suministrado estándar
El cargador de baterías suministrado

MANDOS

Equipamiento de serie

Mando externo Wireless
Mando a distancia de infrarrojos con pulsador de Abertura/Subida y Bajada/Cierre
Radio de acción 2m

Mando de abordo
En el cuerpo los pulsadores de subida y bajada son de tipo hombre presente y el par de emergencia es de presión y rearme

MANDOS EXTERNOS DE PARED

Mando de piso con conexión directa

Pulsador Abertura/Subida y de Bajada/Cierre de tipo hombre presente y llave de habilitación
Ubicación recomendada: Distancia mínima al suelo entre 900 y 1100 mm, distancia del punto de acceso a la plataforma entre 500 y 1500 mm
Medidas: 75 x 110 x 60 mm

Cable de conexión 3m (opcional)

Conexión mando - Microelevador
Sección 8 x 0,5 mm^2
Diametro mínimo tubo pasacable: 30mm

Ficha de medidas 2 > Recorrido superior de 500 mm

POSICIONAMIENTO DE LA PUERTA DE PISO

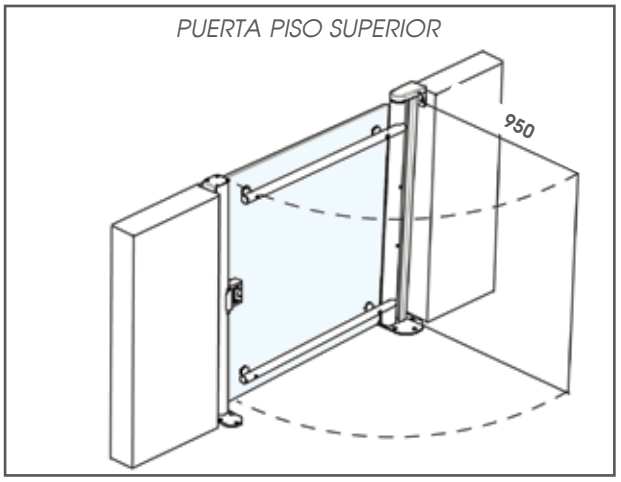

- Altura mínima aconsejada para las paredes adyacentes a la puerta: 1100 mm sobre el nivel de la planta superior.

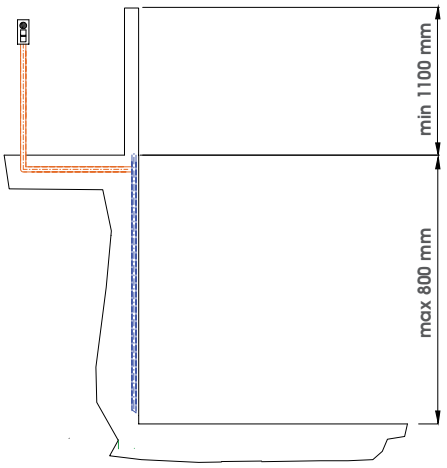

- Las paredes y/o estructuras cercanas la plataforma, hacia el hueco de maniobra, deben ser lisas y contínuas, sin bordes o cantos vivos sobresalientes. Eventuales bordes o huecos se pueden admitir solamente si resultan: inferiores a 1,5mm cuando no tienen chaflán (ejemplo 1), o inferiores a 5mm si tienen chaflán de 15° respecto a la vertical (ejemplo 2).

ej. 1



ej. 2



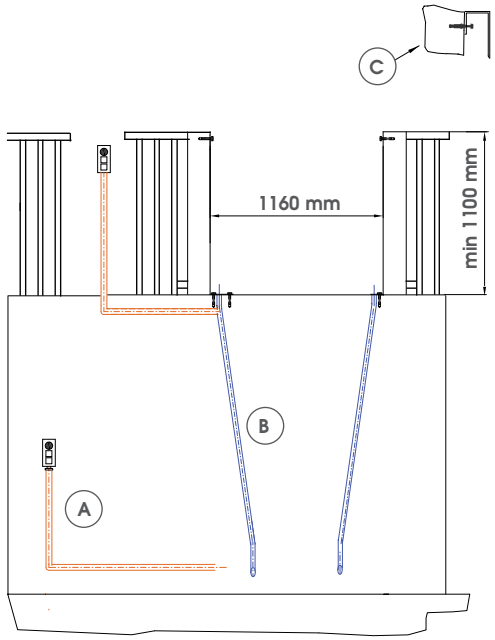

A - Mandos de piso
La posición de los mandos de piso debe permitir la máxima visibilidad de la máquina durante el movimiento y no deben estorbar en su utilización.

Distancia aconsejada de los mandos desde la máquina: entre 0,50 y 1,50 m
La posición de los mandos de piso no debe interferir con el sentido de abertura de la puerta

Altura aconsejada de los mandos desde la máquina: entre 0,90 y 1,10 m
La posición de los mandos de piso debe considerar su utilización incluyendo usuarios minusvalidos y/o en silla de ruedas.

A cargo del cliente:
- Tubo de paso para cable mandos diámetro mínimo 20mm

B - Línea conexión puerta de piso
Conexión al punto de alimentación instalado abordo

A cargo del cliente:
- 2 cables: 5 x 1mm²
- Tubo de paso para cable mandos diámetro mínimo 30mm

C- La puerta en la plata superior no es autoportante tiene que ser fijado a la pared o barandilla para asegurar la estabilidad.

KE-FLS-S-BL110-0211-ES

Fabricado en

SITES SRL
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
23870 Cernusco Lombardone - LC (Italy)
Tel +39 039 999 18.1
Fax +39 039 999 18.55
info@sites.it

Datos, características y acabados son indicativos y no vinculantes, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

by SITES
FreeLifeSTYLE
www.freelifestyle.es