



Hacer frente con elegancia a una pequeña escalera sin quitar espacio alguno despues de su utilizacion. Maxima seguridad y minimo impacto,

HideLift

La plataforma con suelo trasladable





La utilidad que pasa desaparesibida


Un sistema sencillo y seguro para superar pequeñas barreras sin crear esgombro despues del uso, la Plataforma HideLift se inserta en los lugares con el menor impacto estetico, desapareciendo en el suelo a la base de la escalera.

La plataforma que se levanta y traslada horizontalmente se acerca a la planta superior para permitir el embarque/desembarque del usuario en toda seguridad.

El borde movil, que tiene funcion de barrera de contenimiento, se activa cuando la plataforma se pone en movimiento, solo despues de la maniobra compleda de la plataforma el borde se pone a raz del suelo en el interior del foso, dejando siempre libre el pasaje.

Para una mayor seguridad del usuarios y de quien se encontra alrededor de la misma durante su funcionamiento, la plataforma HideLift tiene dispositivos anti-atrapamiento sea en el borde frontal de la plataforma trasladable, sea abajo de la plataforma que se levanta.

Es ideal para pequeños desniveles de 3 o 4 escalones sea en entornos interiores, sea en entornos exteriores.

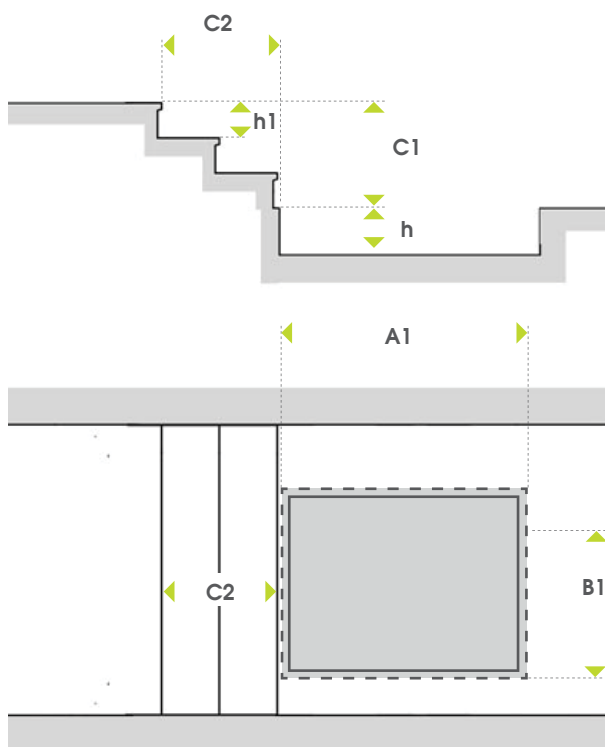

CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS CE

.Directiva de maquinas 2006/42/CE

.Directiva C.E.M. 2004/108/CE

Datos Tecnicos	MOD P110HT
Carga Util	300 Kg / 200 Kg
Medidas Plataforma	1500 x 1000 mm
Medidas Utiles	1500 x 960 mm
Medidas Foso	1540 x 1040 mm
Recorrido Vertical (C1)	500 mm max
Recorrido Horizontal (C2)	700 mm max
Profundidad Foso (h)	265 mm (sin fuelle) 310 mm (con fuelle)
Altura contra-huella (h1)	100 mm min
Velocidad	1,5 m/min
Alimentacion	230 V Monofasico
Consumo	0,37 kW
Grado de Proteccion	IP55

Las características del lugar de instalación son

vinculantes para la viabilidad y el tipo de máquina



informaciones utiles

Equipamiento básico Hidelift mod. P110HT

- Plataforma trasladable horizontalmente para el superamiento de escalones, con llegada a nivel de la planta superior
- Bordes automáticos, altura 70 mm, en tres lados, crean una barrera de contenimiento de la plataforma trasladable durante toda la maniobra
- Borde sensible anti-atrapamiento abajo de la plataforma y en el lado frontal de la plataforma trasladable.
- Columna con botonera de mando en la plataforma: pulsadores de Subida/Bajada de presión continua, seta de emergencia y llave de abilitación
- Mandos de piso con pulsadores de Llamada y Reenvío de presión continua, seta de emergencia y llave de abilitación
- Dispositivo hidráulico junto en el grupo de levantamiento a tijera abajo de la plataforma
- Plataforma fija equipada con trampa de inspección
- Dispositivo eléctrico de mando y control separado, puesto en caja de pared (cuadro eléctrico) con grado de protección IP55.
- Dispositivo de emergencia anti-blackout con baterías para la bajada de emergencia en caso de apagón general de la alimentación eléctrica.
- Acabados: estructura de color gris claro, suelo de la plataforma en goma de color negro
- Condiciones ambientales de servicio: $-10^{\circ}/+40^{\circ}$; en entornos interiores o exteriores (con condiciones no extremas ni duras).

Opciones HideLift

- Columna de mando en la plataforma acabada con manillar laterales
- Acabado del suelo de la plataforma en aluminio labrado

- Predisposición para la puesta de un acabado personalizado en la plataforma trasladable (acabado y instalación excluida)
Carga máxima acabado personalizado: 100 kg
Carga útil plataforma: 200 Kg
Borde fijo h.15mm como predisposición para la puesta en el suelo de un acabado personalizado
Profundidad Foso (h) +15mm
Con el fin de evitar grietas, comprobar la características del acabado, en particular, en el caso de materiales frágiles
- Fuelle de protección de abajo de la plataforma (4 lados)
- Mandos de abordó y en los pisos Wireless, con mandos inalámbricos
- Predisposición para instalación externa:
Dispositivo hidráulico de mando separado preparado con cable de conexión de una longitud de 3 m
- Cuadro metálico para Dispositivo hidráulico separado




POSTACIONES DE MANDOS FIJAS

Mandos de abordó

Llave de abilitación botonera de mandos
Pulsadores Subida y Bajada
Seta de emergencia, parada STOP
Fijación en columna
Todos los mandos de movimiento de la plataforma son de tipo de hombre presente

Mandos de pisos

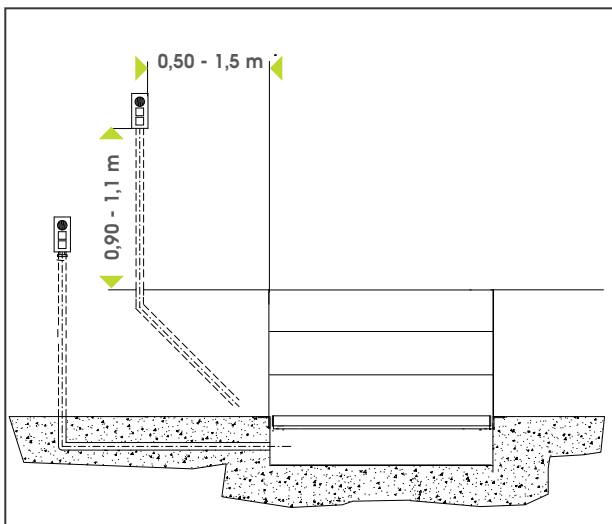

La posición de los mandos de piso debe garantizar:

- la máxima visibilidad de la máquina durante toda la maniobra
- Fácil acceso para el usuario en silla de ruedas sin y no debe ser de obstáculo o causar interferencia durante la utilización de la plataforma.

Distancia aconsejada entre 0,50 y 1,50 m

Altura aconsejada entre 0,90 y 1,10 m

Mandos:

Medidas: 65 X 80 X 170 mm

Mandos:

Llave de abilitación botonera
Pulsadores de Llamada y Reenvío
Seta de emergencia, parada STOP
Todos los mandos de movimiento de la plataforma son de tipo de hombre presente


MANDOS A INFRARROJOS



Mandos a infrarrojos

Pulsadores de Subida y Bajada
Sin posiciones de mando fijas de abordó y en los pisos.
Todos los mandos de movimiento de la plataforma son de tipo de hombre presente

Recibidor para mando a infrarrojos

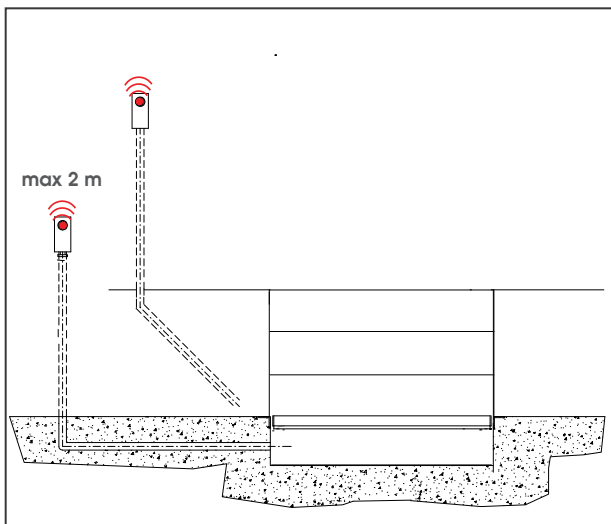

La posición de receptor debe garantizar:

- la máxima visibilidad de la máquina durante toda la maniobra y no debe causar interferencia durante la utilización de la plataforma.
- El accionamiento de la máquina sea desde los pisos, sea desde abordó de la plataforma, teniendo en cuenta el radio de alcance

Radio de alcance de receptor: max. 2 m

Recibidor


Medidas: 70 X 70 X 51 mm

Mandos:


Llave de abilitación receptor
Pulsadores de Subida y Bajada
Seta de emergencia, parada STOP
Todos los mandos de movimiento de la plataforma son de tipo de hombre presente

Ficha de medidas 1 > Informaciones utiles

A - SIN FUELLE DE PROTECCION

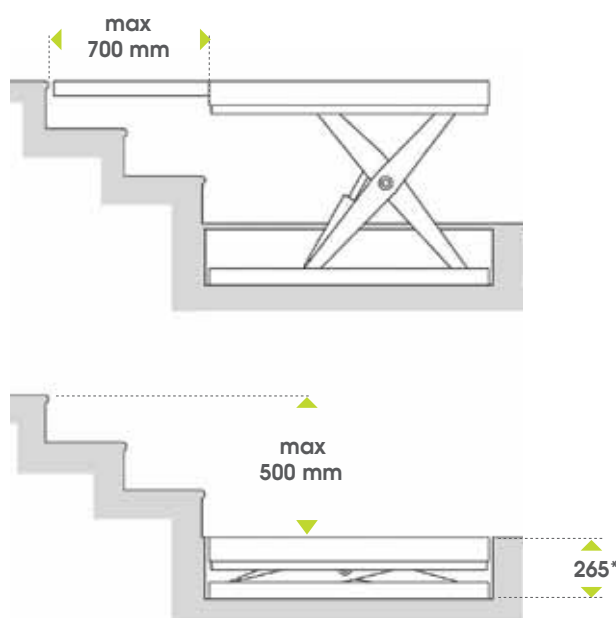


B - CON FUELLE DE PROTECCION

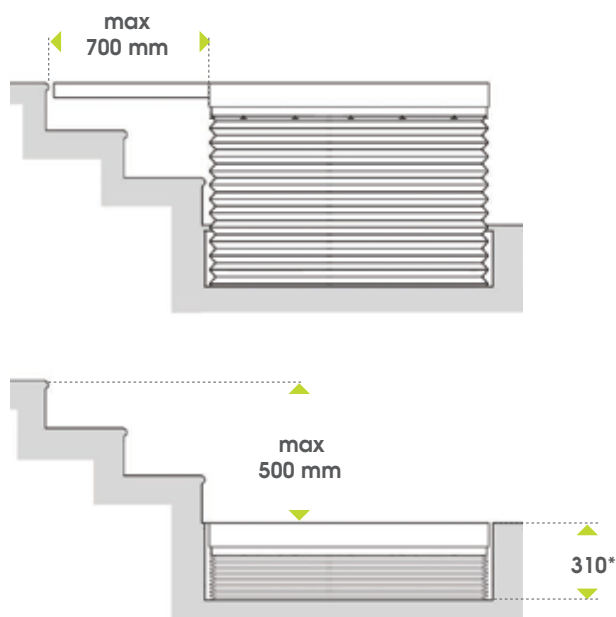


REQUISITOS PARA LA PUESTA EN EL FOSO

La area de apoyo en el fondo del foso debe ser plana, compacta y horizontal. El suelo del foso debe poder resistir con seguridad al cargo unitario como indicado en seguida en la área de la base de apoyo:

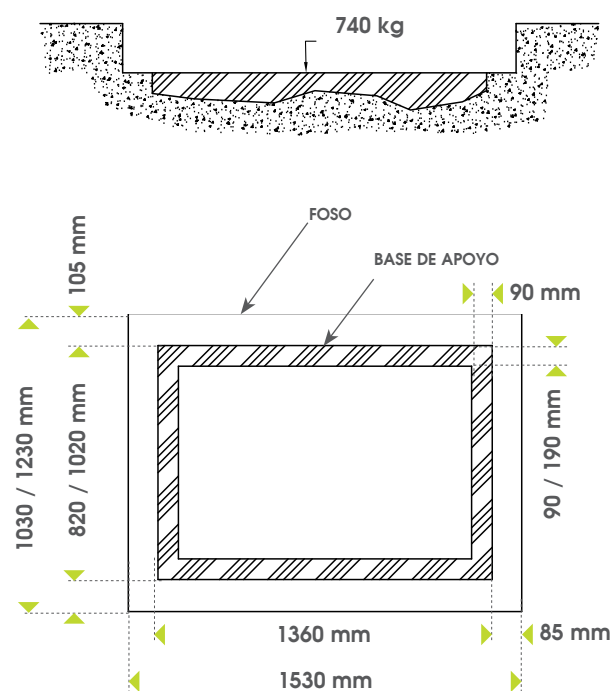


La medida minima de la ultima contra-huella no debe ser inferior a 100 mm para que no sea de obstaculo a la traslacion horizontal de la plataforma:

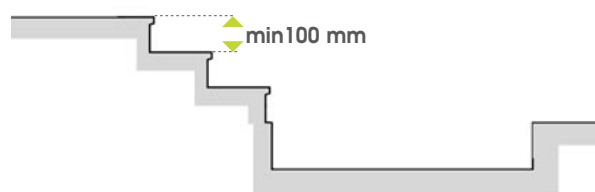

* con borde fijo de predisposicion para acabado personalizado en el suelo: +15mm

Ficha 2 > Preparacion lugar de instalacion > Dispositivo hydraulico junto

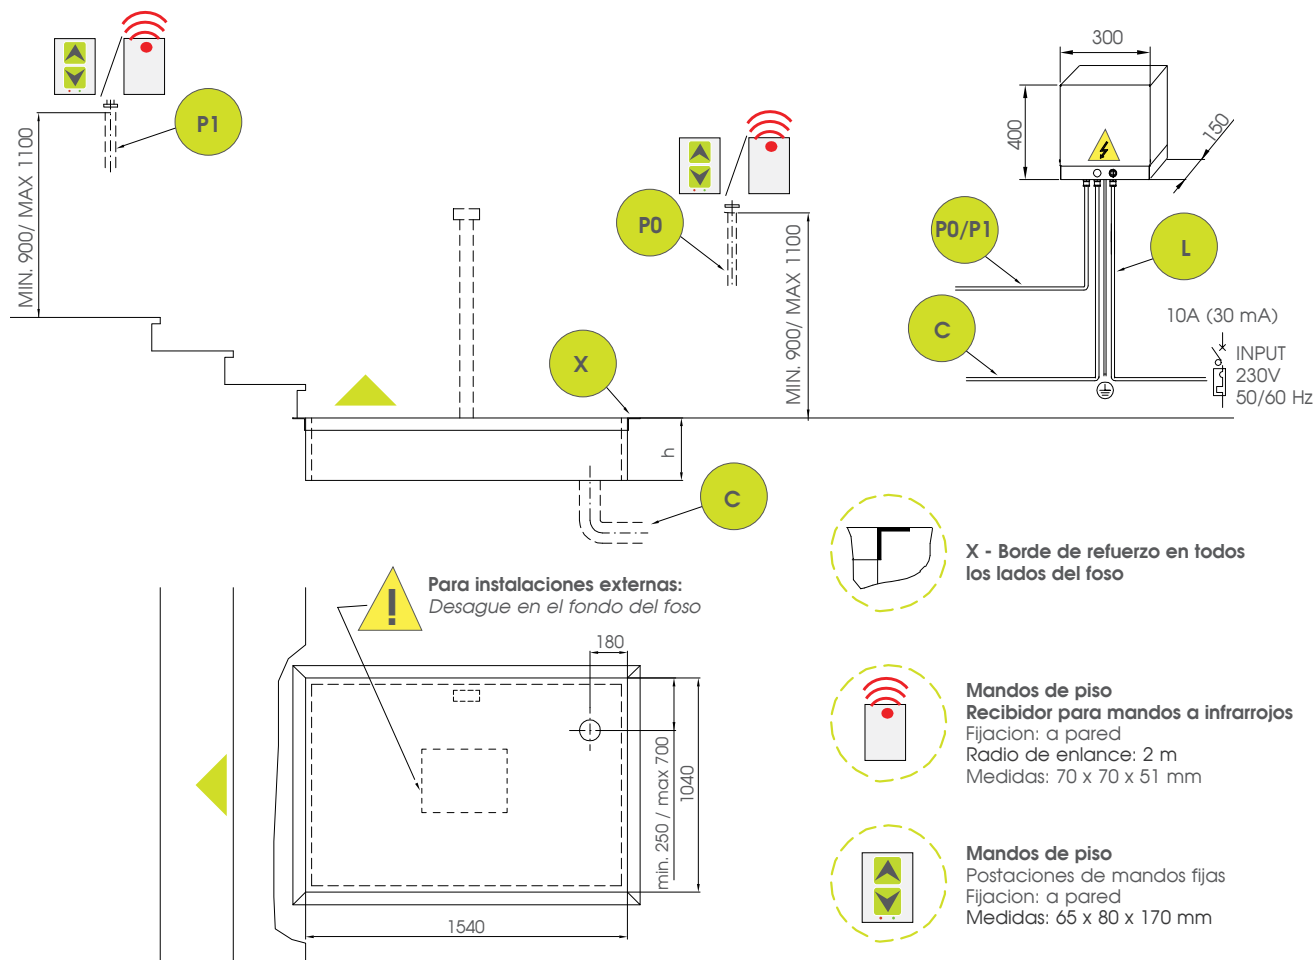

PREPARACION CONEXIONES

L - Línea de Alimentación

Dispositivo Eléctrico - Interruptor magnetotérmico

- Corre a cargo del Cliente línea eléctrica dedicada:
- INPUT 230 V 50/60 Hz
- Interruptor diferencial magnetotérmico (10A, sensibilidad 30mA, curva C)
- N. 1 Cable de conexión: 3 x 1,5 mm²
- Tubo para el pasaje del cable eléctrico: diámetro mín. 30 mm
- Línea de toma a tierra
- Potencia: 3A, 0,37 kW

C - Conexión Eléctrica

Dispositivo Hidráulico - Dispositivo Eléctrico

- Cable de conexión: 3x1,5 mm²
- Longitud estándar cable de conexión: 3 m
- Corre a cargo del Cliente:
- Tubo para el pasaje del cable: diámetro mín. 100 mm

P0 / P1 - Conexión Eléctrica


Mandos de piso fijas - Dispositivo Eléctrico

- Corre a cargo del Cliente línea de conexión mandos de piso fijos:
- Cable eléctrico: 2 x 1 mm²;
- Diámetro mín. tubo para el pasaje del cable: 30 mm

Recibidor de piso - Dispositivo Eléctrico

- Corre a cargo del Cliente línea de conexión receptor mandos a infrarrojos:
- Cable eléctrico: 7 x 1 mm²;
- Diámetro mín. tubo para el pasaje del cable: 30 mm

Ficha 2 > Preparacion lugar de instalacion > Dispositivo hydraulico separada

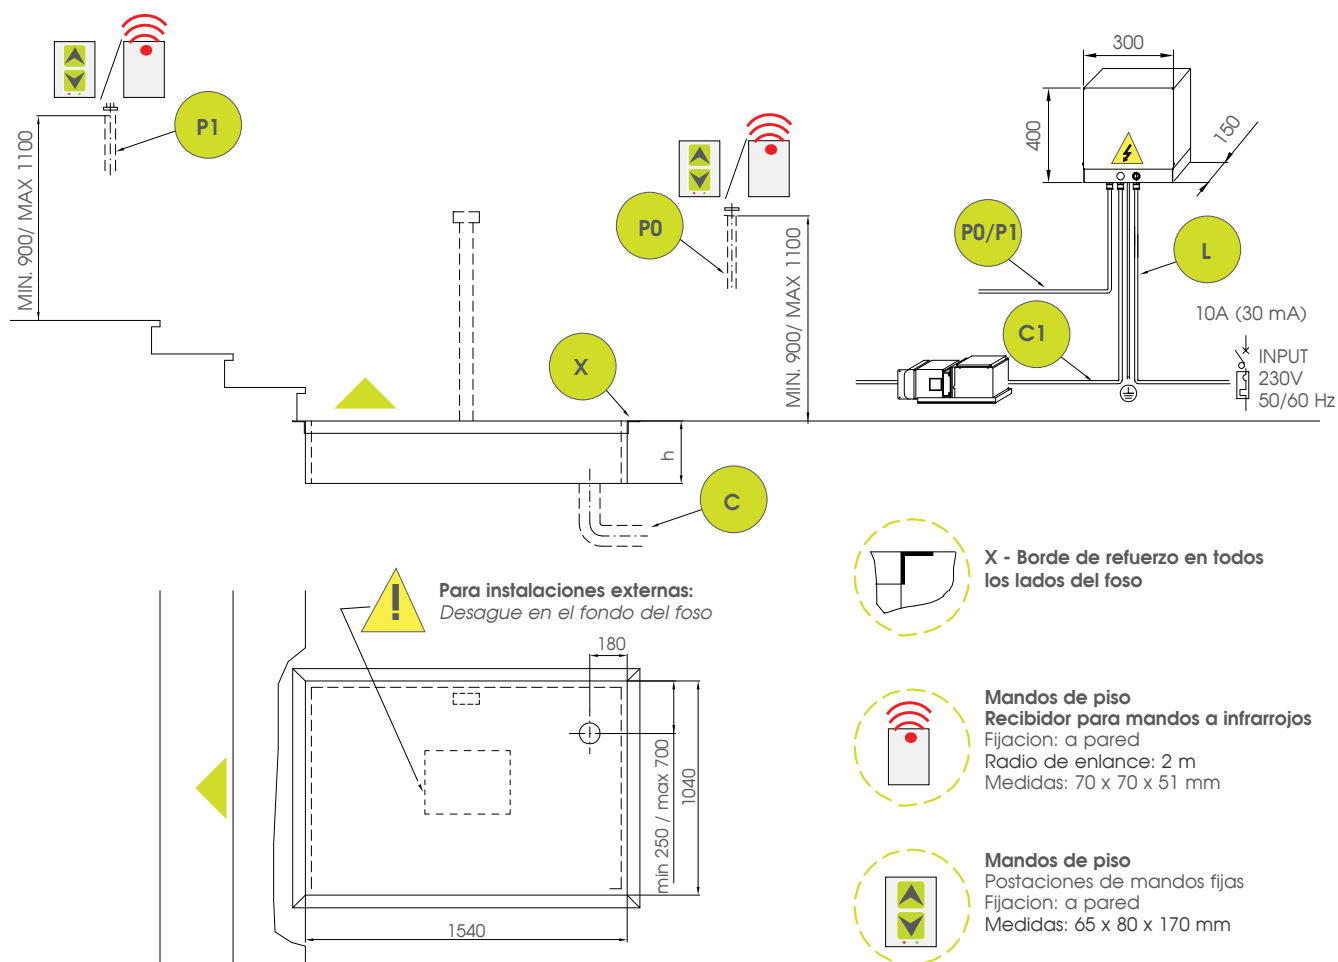

PREPARACION CONEXIONES

C - Conexión Plataforma - Dispositivo hidráulico separado

Corre a cargo del Cliente:

- Tubo para el pasaje de las conexiones hidráulica y eléctrica
- Diámetro mín. tubo: 100 mm

Nota: Longitud estándar cables de conexión: 3 m

C1 - Conexión


Dispositivo hidráulico separado - Dispositivo Eléctrico

Cable de conexión: 3 x 1,5 mm²

Corre a cargo del Cliente:

- Tubo para el pasaje del cable: diámetro mín. 20 mm

Medidas dispositivo hidráulico separado

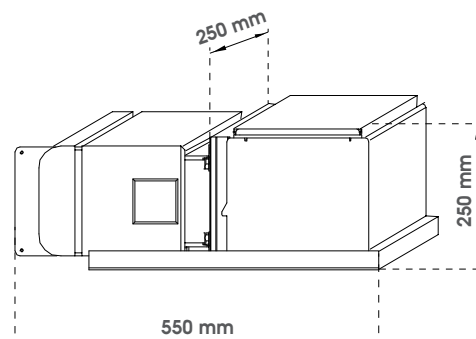

El dispositivo hidráulico no puede ser expuesto directamente a interperie o humedad.

Condiciones ambientales de servicio: Temperatura entre -10°C y +40°C

Si instalado en cuadro, una aireación adecuada tiene que ser garantizada. (temperatura máxima en el interior: 40°C)

Disponible bajo petición:

Cuadro metálico para Dispositivo hidráulico separado

Medidas: 800 x 600 x 400 mm

Fabricado en

SITES SRL

Via Cavalieri di Vittorio Veneto

23870 Cernusco Lombardone - LC (Italy)

Tel +39 039 999 18.1

Fax +39 039 999 18.55

info@sites.it

Datos, características y acabados son indicativos y no vinculantes, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.



by **SITES**
FreeLifeSTYLE
www.freelifestyle.es